

PATTON VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

SmartNode 4630は、既存の電話設備とVoIP接続、データ通信を統合する小規模向けのVoIPゲートウェイ製品です。

BRIインターフェース5ポート(SN4634は3ポート)を持っており、最大8回線(INS)のVoIP接続に対応。Ethernet(10/100base-T)インターフェースを2ポート搭載し、LAN/WANとの高速接続も可能とします。

SOHOのような少人数のオフィスや複数の支社を持つ企業向けに、既存の電話設備(INS回線)を活かして、対費用効果の高いVoIP環境を低コストで構築するインテリジェンス・ゲートウェイです。



<主な特徴・機能>

- Ethernet × 2ポート(LAN/WAN)
- BRI × 3/5ポート
- 最大8回線(INS)のVoIP接続に対応
- LAN: 10/100Base-T
- マネジメント対応: WEB/CLI/SNMP
- JATE認定

■ SmartNode 4630 フロントパネル & インタフェース

電源:
100-250VAC (ACアダプタ)

HWリセット:
設定を初期化(工場出荷時設定)

Console: RJ45
シリアル接続(CLI)

LED:
PWR, LAN/WAN, ISDNのステータス表示

LAN/WAN: RJ45
10/100Base-T

4638: BRI × 5ポート
(4634: BRIポート × 3ポート)



PATTON VoIPゲートウェイ SmartNode 4630

■ SmartNode 4630 マネジメント & 接続イメージ

CLI/TELNETやWEBマネジメントによる
リモートマネジメントに対応




CLI/TELNET



HTTP/SNMP



LAN/WAN、ISDN回線と接続

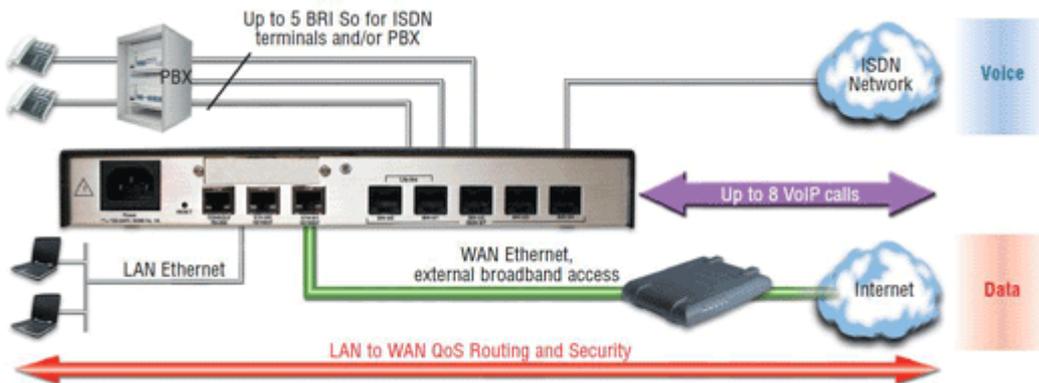

■仕様

型番	SN4634		SN4638	
VoIPチャンネル	4		8	
VoIPコーデック	G.711, G.723, G.729, G.729a, G.729ab, G.726			
インターフェース	BRI	RJ45:3ポート (1ポートは予備)	RJ45:5ポート (1ポートは予備)	
	LAN	RJ45: 2ポート (10/100BASE-T)		
	コンソール	RJ45: RS232C (RJ45シリアル変換コネクタ)		
電源	110-250VAC 50/60Hz			
サイズ(W×H×D)	280 x 157 x 39 [mm]			
重量	約600 [g]			
動作温度/湿度	0~40℃ / ~90% (結露無きこと)			
マネジメント	CLI(Telnet) / SNMP / Webマネジメント			
ネットワーク機能	ルータ, DHCPクライアント/サーバ, Firewall, NAT/NAPT, VLAN, IEEE802.1p, IEEE802.1Q, QoS			
適用	FCC Part 15 Class A, CE R&TTE(99/5/EC), Safety: EN 60950, TBR-3, JATE			



株式会社ジェイ・ティ・エス
〒236-0022
神奈川県横浜市金沢区町屋町3-15 金沢建設会館3階-A TEL: 045-781-4711 FAX: 045-781-4718
Mail: info@j-ts.com Homepage: <http://www.j-ts.com>