

PATTON SmartNodeシリーズ - 3CX 搭載「SNBX」 IP-PBX

Patton SmartNodeシリーズIP-PBX 3CX Phone System搭載「SNBX」

PattonのSmartNodeシリーズ新製品「SNBX」は、3CX社のWindows用IP PBXソフトウェア「3CX Phone System」を搭載したエンタープライズ向けIP-PBXです。

最大64同時通話までサポートし、プラグアンドプレイで容易に導入が可能です。



WEBベースのマネジメントインタフェースで、ユーザーは視覚的に設定操作を行うことができ、従来のPBXの様な難しい操作は必要なく、VoIP環境を構築することが可能です。外線(アナログ、BRI)へは、同Patton社のVoIPゲートウェイ製品を使用して接続することができます。

【主な機能・特徴】

プラグアンドプレイ

Windows7ベースのOSに3CX Phone Systemを搭載

最大64同時通話までサポート

最大64同時通話、160内線まで作成可能

コスト削減および生産性の向上

従来のハードウェアベースのPBXと比べて、安価に導入・拡張が可能、デスクトップで通話制御、内線管理が可能

操作製および拡張性

WEBベースの設定インタフェースで容易な操作が可能、IPにより複雑な配線は不要で、設置が容易


3CXによるモビリティ

自宅でもIP電話やソフトフォンなど、リモート内線を可能に



アプリケーション ダイアグラム

「SNBX」とVoIPゲートウェイで既存のPSTN回線と接続、VoIPルータ接続によりSIPトランクを作成。

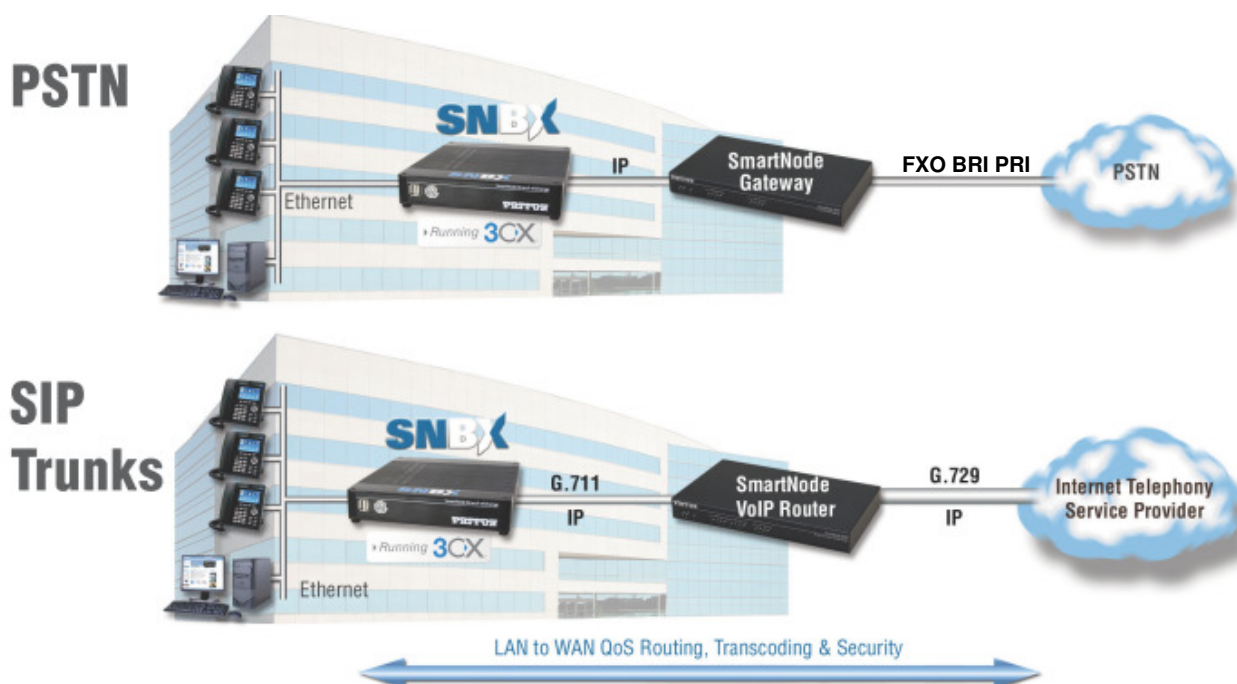


PATTON 3CX IP-PBXソフトウェア搭載「SNBX」

SNBX 外観 & WEB マネジメント

【SNBX外観】



【WEBマネジメントUI】

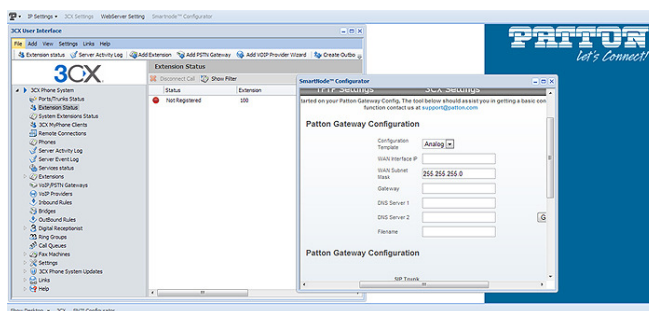

■仕様

製品		SNBX (SmartNode Branch eXchange)
プロセッサ		Intel Dual Core Atom with Hyper Threading 1.8GHz
メモリー		4GB DDR3 RAM, 250GB HDD
インターフェース	LAN(VoIP)	10/100/1000 Ethernet port: 1ポート
	USBポート	4ポート
	モニター	モニター接続用 D-SUB15
	HDMI	1ポート
	音声	Audio Out/マイク/デジタル
オペレーティングシステム		Microsoft Windows 7
3CX Phone System		3CX Phone System Version 11
同時通話数/内線		最大64同時通話/内線番号160
コーデック		G711 (A-law and μ -law), GSM, Speex, Ilbc • G722 • G729
電源		ACアダプタ(12V, 5A)
サイズ(W×H×D)		190.50 x 35.56 x 195.58 [mm]
重量		約1.27 [Kg]
マネジメント		Webマネジメント(3CX Phone Systemベース)